

Technische gegevens

Lengte	~ 435 mm.
Breedte	~ 265 mm.
Latafstand	~ 339 - 355 mm.
Gem. dekkende breedte	~ 215 mm.
Aantal per m ²	min. 13,1 st. en max. 13,7 st.
Gewicht per stuk	~ 3,8 kg.
Gewicht per m ²	~ 49,7 - 52,0 kg.
Panhaken	Spijkerhaak RVS schroefnagel met neopreen volgring



Verwerking

voor de verwerking van onze dakpannen gelden de;

- 1 Nelskamp verwerkingsvoorschriften
- 2 Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische dakpannen volgens het BKB.
- 3 Voorschriften Verbond van Dakdekkers/ Nedaco
- 4 Bouwbesluit/BRL-1513

Kleuren



natuurrood (115)



rood engobe (156)



altfarben engobe (119)




matzwart engobe (239)



zwart edelengobe (120)

Overige kleuren op aanvraag leverbaar.



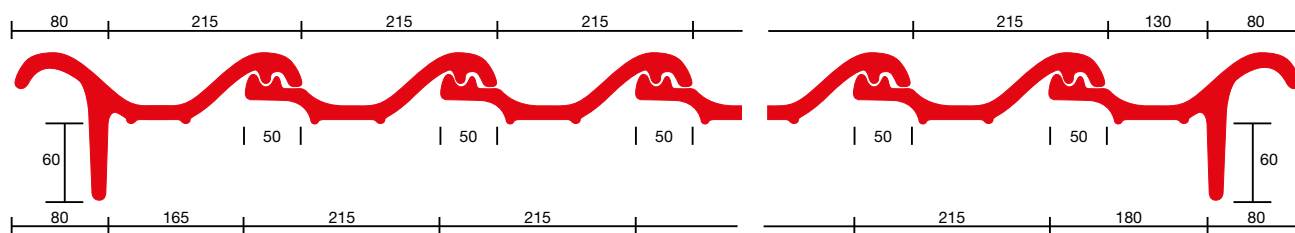













Dekkende breedtematen



Dekkende breedte linker gevelpan 215 mm.

Dekkende breedte rechter gevelpan 130 mm.

Hulpstukken en toebehoren

	Pan met ekele zijsluiting Lengte: ~ 435 mm. Latafstand: ~ 339 - 355 mm. Breedte: ~ 265 mm. Dekkende breedte: ~ 210 - 220 mm. Gewicht: ~ 3,8 kg		Keramische ventilatiepan Lengte: ~ 435 mm. Latafstand: ~ 339 - 355 mm. Breedte: ~ 265 mm. Dekkende breedte: ~ 215 mm. Gewicht: ~ 5,2 kg Benodigd: per stuk
	Dubbele welpan Lengte: ~ 435 mm. Latafstand: ~ 339 - 355 mm. Breedte: ~ 295 mm. Dekkende breedte: ~ 295 mm. Gewicht: ~ 5,9 kg Benodigd: ~ 3 St/m1		Chaperonvorst Dekkende lengte:~ 303 mm. Dekkende breedte: ~ 149 mm. Benodigd: ~ 3,3 st./m1
	Gevelpan links (Duits model) Lengte: ~ 435 mm. Latafstand: ~ 339 - 355 mm. Breedte: ~ 265 mm. Dekkende breedte: ~ 215 mm. Gewicht: ~ 5,9 kg Benodigd: ~ 3 St/m1		Beginchaperonvorst Dekkende lengte:~ 303 mm. Dekkende breedte: ~ 149 mm.
	Gevelpan rechts (Duits model) Lengte: ~ 435 mm. Latafstand: ~ 339 - 355 mm. Breedte: ~ 265 mm. Dekkende breedte: ~ 130 mm. Gewicht: ~ 5,2 kg Benodigd: ~ 3 St/m1		Eindchaperonvorst Dekkende lengte:~ 303 mm. Dekkende breedte: ~ 149 mm.
	Nok- en hoekkepervorst 'standard' Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 370 mm. Breedte: ~ 251 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Gewicht: ~ 3,6 kg Benodigd: ~ 2,7 st./m1		Keramische dakdoorvoer compleet met flexibele slang en reduceerstuk Lengte: ~ 435 mm. Latafstand: ~ 339 - 355 mm. Breedte: ~ 265 mm. Deckbreite: ~ 215 mm.
	Beginvorst voor Duits model gevelpan Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 305 mm. Breedte: ~ 245 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk		Spijkerpanhaak 409/012 85 x 48 V2A 500 st./doos
	Eindvorst voor Duits model gevelpan Lengte: ~ 435 mm. Dekkende lengte: ~ 370 mm. Breedte: ~ 251 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk		Vorsthaak/hoekkepervorsthaak vorst 'standard' (470 [®] /41) 50 st./doos
	Hoekkeperbeginvorst 'standard' Lengte: ~ 440 mm. Dekkende lengte: ~ 370 mm. Breedte: ~ 230 mm. Dekkende breedte: ~ 200 mm. Benodigd: per stuk		
	Broekstuk universeel 2 x hoekkeper-/ 1 x nokaansluiting		