

TYPISCH NELSKAMP:

**PV KAN OOK**

**MOOI ZIJN.**


Onze NELSKAMP PLANUM GENERON.



NELSKAMP PLANUM GENERON.

HET ESTHETISCHE ENERGIEDAK.

eenvoudig met  
3 schroeven te  
bevestigen.

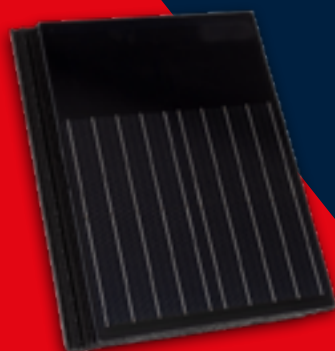

#### TECHNISCHE GEGEVENS:

Modulevermogen (Pmax):	16 Wp
Nominale stroom (Im):	7,27 A
Stationair spanning (Voc):	2,69 V
Kortsluitstroom (Isc):	8,05 A
Maximale spanning (Vmp):	2,20 V
Maximale systeem spanning:	1000 V
Advies systeem spanning:	tot ca. 800 V
Temperatuurcoëfficiënt (Voc):	- 0,30 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt (Isc):	+0,06 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt (Pmpp):	- 0,39 %/°C
Hagelbestendigheid:	conform IEC 61215+IEC 61730
Rendement zonnecel:	22,6 %
Gewicht per module:	5,9 kg
Afmetingen:	Dekkende breedte 300 mm Dekkende lengte 312 mm - 340 mm
Dakhelling	≥ 25° Dakhellingsondergrens met aanpassingen: 20° (waterdichte en dampdoorlatende folie)
Solarkabel:	500 mm lengte 4 mm <sup>2</sup> Solarkabel inclusief stekker (MC4 compatibel)
vrije tengelhoogte:	min. 40 mm

STC: Stralingsintensiteit 1.000 W/m<sup>2</sup>, moduletemperatuur 25°C, luchtmassa = 1,5.  
Stand: 06-2024. Technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

#### KENMERKEN:

- De PLANUM GENERON PV-betondakpan vormt een eenheid met de PLANUM betondakpan
- Montageklare levering
- Snel en eenvoudig te verwerken middels plug en play systeem
- Dekkende lengte 312 - 340 mm
- Optimale benutting van het dakoppervlak door klein formaat
- Ca. 5,9 m<sup>2</sup> dakoppervlakte per 1 kWp
- Ca. 171 Wp/m<sup>2</sup> dakoppervlakte
- 10 jaar productgarantie
- Garantie op de nominale prestatie:  
25 jaar lang 80 %

NELSKAMP DAKPANNEN

+49 02853 9130-831

SOLAR@NELSKAMP.NL

NELSKAMP.NL



VOLG ONS.

UIT KLEI. UIT BETON. UIT ERVARING.



**NELSKAMP**