

## Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 386 - 406 mm  
Dekkende breedte: ca. 250 mm

Verpakking: 30 stuks in folie  
240 stuks per pallet

Aantal per m<sup>2</sup>: ca. 9,9 - 10,4 st.  
Gewicht: ca. 4,5 kg per stuk

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/234

Dakhellingsondergrens  
zonder aanpassingen:  
25° (halfsteens) / 30° (in rijen)

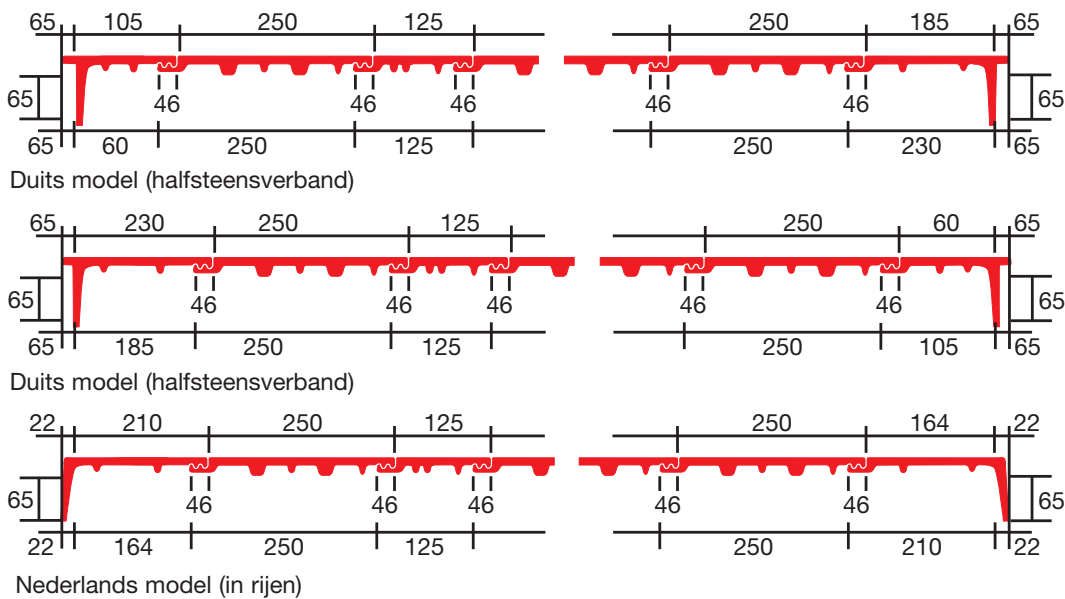


Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 290 mm / Dekkende breedte halve dubbele welpan: ca. 170 mm  
**Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!**



\*op aanvraag leverbaar

## Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

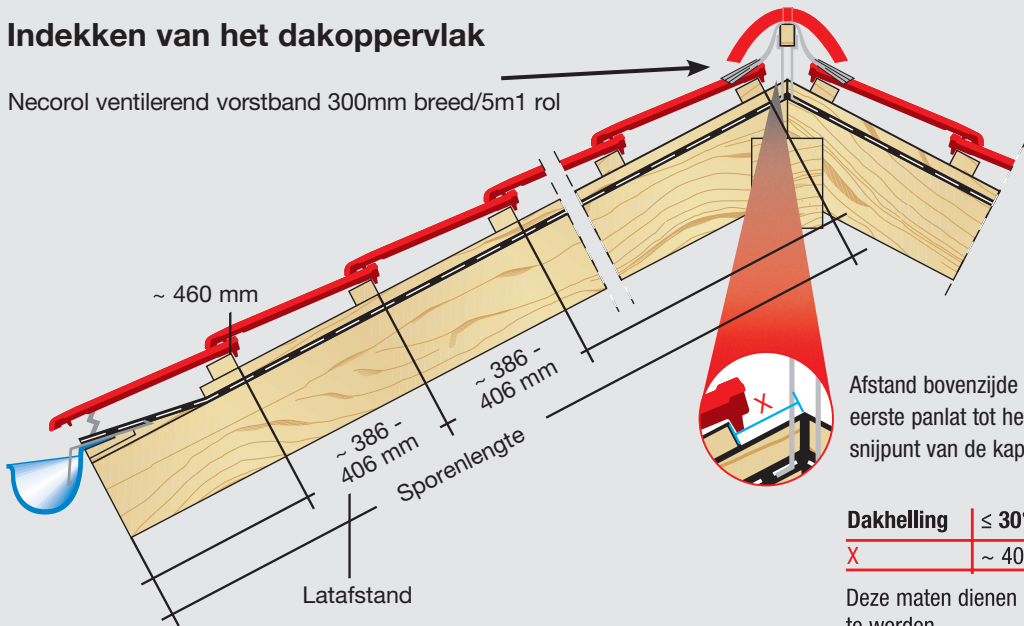

### Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:  
1. Nelskamp verwerking voorschriften  
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 40 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Productielocatie: Unsleben									
	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet			dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm	
	dekkende lengte	ca.	393-397		mm				
	dekkende breedte:	ca.	224		mm				
	binnenhoogte:	ca.	80		mm				
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm

Productielocatie: Groß-Ammensleben									
	vorst „standard“ (2,7 st/m²)	69 st./pallet			dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340	mm	
	dekkende lengte	ca.	370		mm				
	dekkende breedte:	ca.	200		mm				
	binnenhoogte:	ca.	78		mm				
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm		dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	310	mm		dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	293	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	420	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	350	mm

Productielocatie: Groß-Ammensleben									
	vorst „hoekig“ (2,6 st/m²)	54 st./pallet			dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	350	mm	
	dekkende lengte	ca.	385		mm				
	dekkende breedte:	ca.	175		mm				
	binnenhoogte:	ca.	78		mm				
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	385	mm		dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	307	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	293	mm		dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	293	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	350	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	350	mm