


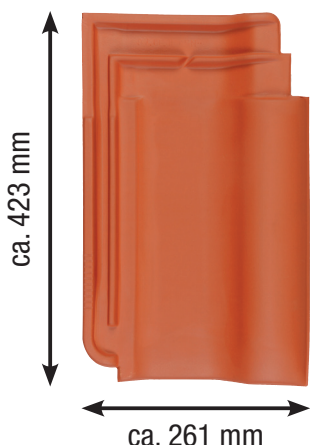

Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 332 - 345 mm
Dekkende breedte: ca. 199 mm

Aantal per m²: ca. 14,4 - 15,0 st.
Gewicht: ca. 3,4 kg per stuk

Dakhellingsondergrens
zonder aanpassingen: 22°

Verpakking: 36 stuks in folie
288 stuks per pallet
6 stuks per pak

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/217
FOS klikpanhaak 435/076 (22x38mm)
FOS klikpanhaak 435/055 (24x48mm)

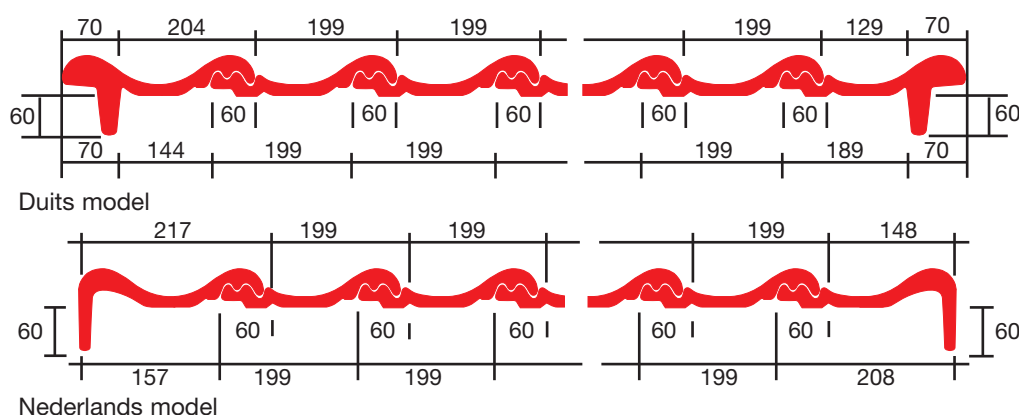

Dekkende breedte dubbele
welpan: ca. 275 mm.
**Minimaal 10 mm. ruimte
houden tussen gevelpanflap
en boeiboord!**



Dubbele welpan
dekkende breedte
ca. 275 mm




Gevelpan links NL
dekkende breedte
ca 217 mm



Gevelpan links DU
dekkende breedte
ca 204 mm



Gevelpan rechts NL
dekkende breedte
ca 148 mm



Gevelpan rechts DU
dekkende breedte
ca 129 mm



Ventilatiepan
luchtopening
ca 15 cm²



natuurrood
(701)



rood engobe
(702)



koperrood
engobe
(704)



donkerbruin
engobe
(726)



altfarben
engobe
(766)



zwart
engobe
(765)



matzwart
engobe
(771)




gesmoord
engobe
(752)



zwart
edelengobe
(767)

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

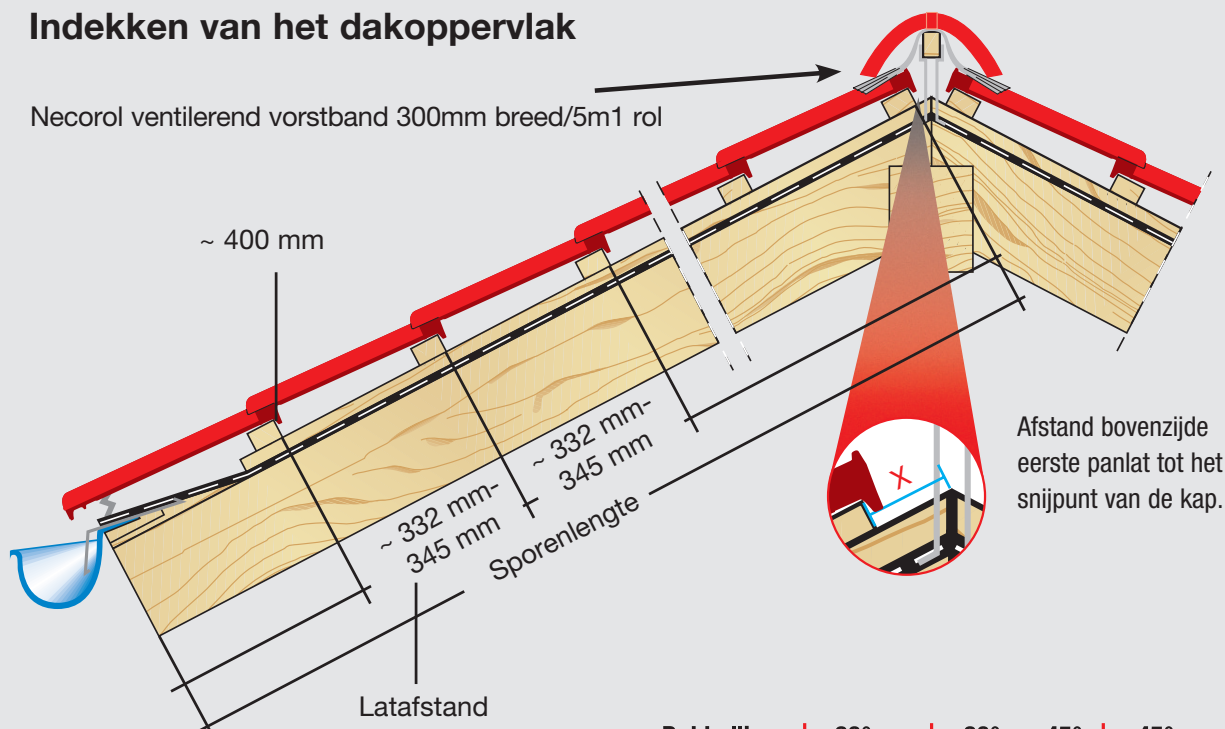

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 35 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Productielocatie: Unsleben				
	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	393-397	mm
	dekkende breedte:	ca.	224	mm
	binnenhoogte:	ca.	80	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm

Productielocatie: Unsleben				
	nok- en hoekkepervorst (2,7 st/m²)	150 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	37	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	370	mm