


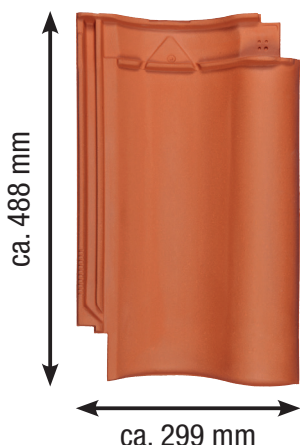


Technische gegevens:

Dekkende lengte: ca. 369 - 399 mm
Dekkende breedte: ca. 249 mm
Dekkende breedte pan met enkele zijsluiting: ca. 244 - 254 mm
Aantal per m²: ca. 10,1 - 10,9 st.
Gewicht: ca. 4,4 kg per stuk



Verpakking: 30 stuks in folie
240 stuks per pallet

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/226
FOS klikpanhaak 435/074 (22x38mm)
FOS klikpanhaak 435/072 (24x48mm)


Dakhellingsondergrens zonder aanpassingen: 22°

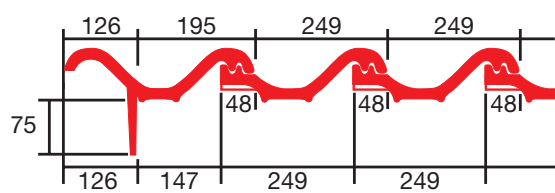

Duits model gevelpannen

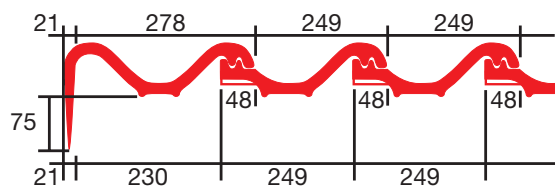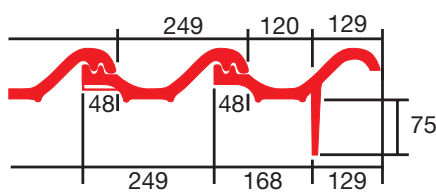

Nederlands model

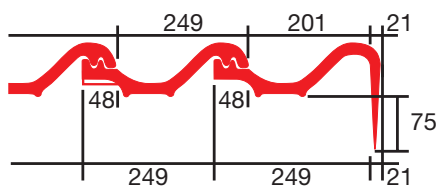

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 321 mm

Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!



Dubbele welpan
dekkende breedte
ca. 321 mm



Gevelpan links NL
dekkende breedte
ca 278 mm



Gevelpan links DU
dekkende breedte
ca 195 mm



Gevelpan rechts NL
dekkende breedte
ca 201 mm



Gevelpan rechts DU
dekkende breedte
ca 120 mm



Ventilatiepan
luchtopening
ca 17 cm²



natuurrood
(601)



rood engobe
(602)



zwart engobe
(665)



matzwart
engobe (671)



zwart edel-
engobe (667)



toscana
(613)*




blauw gesmoord
(676)*

*op aanvraag leverbaar

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 340mm breed/5m1 rol

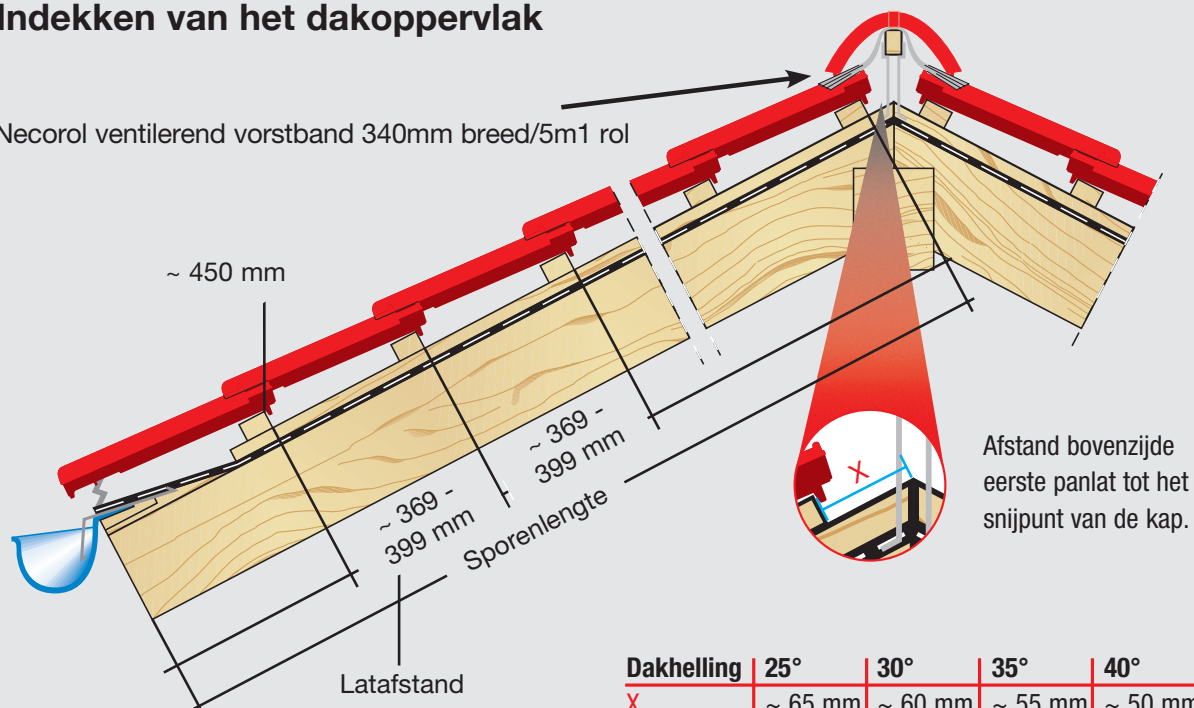

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

Dakhelling	25°	30°	35°	40°
X	~ 65 mm	~ 60 mm	~ 55 mm	~ 50 mm
Dakhelling	45°	50°	55°	
X	~ 40 mm	~ 35 mm	~ 30 mm	

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Productielocatie: Unsleben				
	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	393-397	mm
	dekkende breedte:	ca.	224	mm
	binnenhoogte:	ca.	80	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm

Productielocatie: Groß-Ammensleben				
	vorst „standard“ (2,7 st/m²)	69 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	370	mm
	dekkende breedte:	ca.	200	mm
	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	310	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	420	mm